

Cámara bala exterior Wi-Fi 2K+

C2-4WL

Introducción



C2-4WL es una cámara Wi-Fi para exteriores desarrollada por Jaify. Cuenta con resolución 2K+ (4MP). Admite emparejamiento mediante BT5.0 y conectividad Wi-Fi, y también es compatible con conexiones por cable Ethernet. Equipada con detección de personas, alertas de zonas, alerta de doble luz y visión nocturna a todo color, posee un grado de protección IP66 contra el agua y el polvo para uso en exteriores. Ideal para monitorear hogares, villas, recintos educativos, zonas turísticas y estacionamientos.

Características principales



Conexión Wi-Fi



Detección de personas



Alarma push



Audio bidireccional



Alerta de doble luz



Alarma de voz



Visión nocturna a color



Alerta de zona



Almacenamiento TF





Almacenamiento nube



Clasificación IP66

Dimensiones

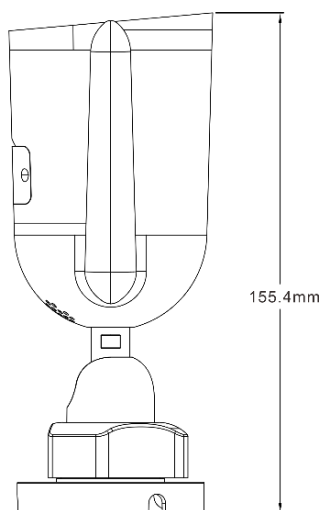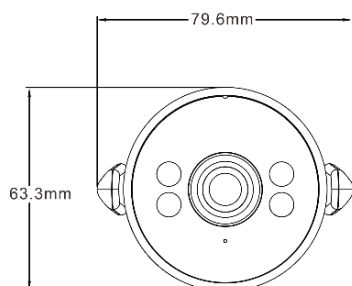

Parámetros del producto

Cámara	
Modelo	C2-4WL
Resolución	2K*(4MP)
Sensor de imagen	Sensor de alto rendimiento 1/2.9"
Iluminación mínima	Color: 0.1 Lux @ (F2.0, AGC ON); 0 Lux con luz Blanco y negro: 0.05 Lux @ (F2.0, AGC ON); 0 Lux con IR
Lente	4mm@F2.0
Ángulo de visión	Diagonal: 97.4°, Horizontal: 82.3°, Vertical: 44.7°
Velocidad de obturación	Obturación autoajutable
Luz de relleno	4 luces IR de 850 nm y 4 luces LED blancas
Visión nocturna	Visión nocturna a color / Visión nocturna infrarroja / Visión nocturna inteligente
DNR	3D DNR
Entrada de audio	Micrófono incorporado
Salida de audio	Bocina incorporada
Almacenamiento video	Almacenamiento TF / Almacenamiento nube
Imagen	
Resolución máx.	2560*1440
FPS	12FPS
Botones e interfaces	
Interfaz red	1 RJ45 (puerto Ethernet adaptativo 10/100 Mbps)
Almacen. TF	1 ranura para tarjeta TF (máx. 256 GB)
Alimentación	1 interfaz de alimentación de CC de 12V / 1A
Botón	1 botón de reinicio
Compresión	
Compresión video	H.265/H.264
Compresión audio	G.711A
Red	
Config. rápida	Configuración Wi-Fi
Protocolo	Protocolo privado JFTECH cloud
Protocolo interfaz	Protocolo privado JFTECH cloud
Funciones gen.	Antiparpadeo, doble flujo, espejo, protección contraseña, marca agua
Inalámbricos	
Estándar Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n
Frecuencia	2.412 GHz ~ 2.484 GHz
General	
Condiciones op.	-10 °C ~ 50 °C, humedad ≤ 95 % (sin condensación)
Alimentación	DC 12V/1A
Dist. visión nocturna	30m
Dist. audio	5m
Material carcasa	ABS, PC, metales
Peso neto	Aprox. 213g
Dimensiones	115.4x79.6x63.3mm
Grado IP	IP66