

Cámara PT interior Wi-Fi 2K

M3-3W

Introducción



M3-3W es una cámara interior con pan y tilt (giro e inclinación) y Wi-Fi desarrollada por Jaify, con resolución 2K (3 MP). Admite BT 5.0, conexión de red Wi-Fi, monitoreo panorámico de 360°. Cuenta con detección de personas, seguimiento de personas, vigilancia de áreas, vigilancia de doble luz y visión nocturna a todo color. Se puede aplicar en lugares de monitoreo interior como hogares, salas de estar, tiendas, ...

Características principales



Conexión Wi-Fi



Detección de personas



Seguimiento de personas



Audio bidireccional



Alerta de doble luz



Alarma de voz



Visión nocturna a color



Alerta de zona



Almacenamiento TF




Almacenamiento nube



Panorama de 360°

Dimensiones

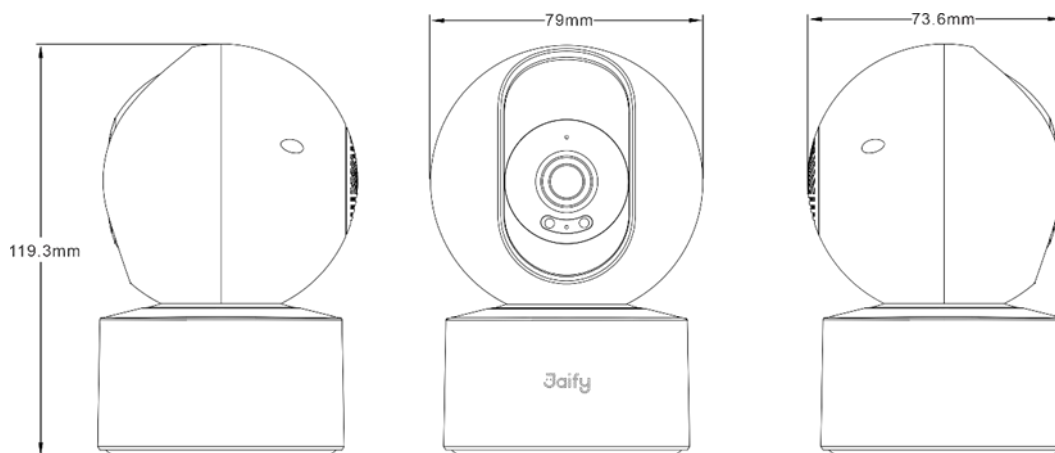

Parámetros del producto

Cámara	
Modelo	M3-3W
Resolución	2K(3MP)
Sensor de imagen	Sensor de alto rendimiento 1/3"
Iluminación mínima	Color: 0.1 Lux @ (F2.0, AGC ON); 0 Lux con luz Blanco y negro: 0.05 Lux @ (F2.0, AGC ON); 0 Lux con IR
Lente	4mm@F2.0
Ángulo de visión	Diagonal: 101°, Horizontal: 84°, Vertical: 45°
Velocidad de obturación	Obturación autoajustable
Luz de relleno	2 luces IR de 850 nm y 2 luces LED blancas
Visión nocturna	Visión nocturna a color / Visión nocturna infrarroja / Visión nocturna inteligente
DNR	3D DNR
Entrada de audio	Micrófono incorporado
Salida de audio	Bocina incorporada
Ángulo PT	Horizontal 345°, vertical 60°
Almacenamiento video	Almacenamiento TF / Almacenamiento nube
Imagen	
Resolución máx.	2304*1296
FPS	20FPS
Botones e interfaces	
Almacen. TF	1 ranura para tarjeta TF (máx. 256 GB)
Alimentación	1 interfaz de alimentación tipo C
Botón	1 botón de reinicio
Compresión	
Compresión video	H.265/H.264
Compresión audio	G.711A
Red	
Config. rápida	Configuración Wi-Fi
Protocolo	Protocolo privado JFTECH cloud
Protocolo interfaz	Protocolo privado JFTECH cloud
Funciones gen.	Antiparpadeo, doble flujo, espejo, protección contraseña, marca agua
Inalámbricos	
Estándar Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n
Frecuencia	2.412 GHz ~ 2.484 GHz
General	
Condiciones op.	-10 °C ~ 50 °C, humedad ≤ 95 % (sin condensación)
Alimentación	DC 5V/1A
Dist. visión nocturna	10m
Dist. audio	5m
Material carcasa	ABS, PC
Peso neto	Aprox. 206 g
Dimensiones	79mmx73.6mmx119.3mm
Grado IP	IP5X