

Cámara PT exterior 4G 2K

S2-3G

Introducción



S2-3G es una cámara PT exterior 4G desarrollada por Jaify, con resolución 2K (3 MP) y monitoreo panorámico de 360°. Cuenta con una ranura para tarjeta SIM extraíble para conectividad a redes 4G, y ofrece detección de personas, seguimiento de personas, vigilancia por regiones, alerta de doble luz y visión nocturna a todo color. Tiene clasificación IP66 a prueba de agua y polvo para uso en exteriores. Es adecuada para exteriores de viviendas, villas, parques, zonas turísticas y estacionamientos.

Características principales



Conexión 4G



Detección de personas



Seguimiento de personas



Audio bidireccional



Alerta de doble luz



Alarma de voz



Visión nocturna a color



Panorama de 360°



Almacenamiento TF





Almacenamiento nube



Clasificación IP66

Dimensiones

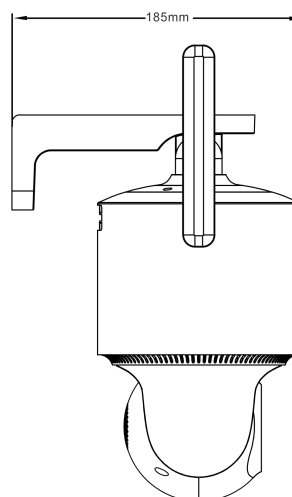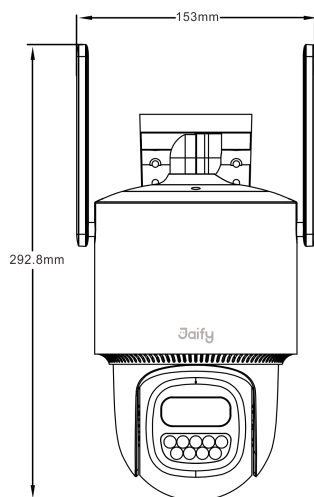

Parámetros del producto

Cámara	
Modelo	S2-3G
Resolución	2K(3MP)
Sensor de imagen	Sensor de alto rendimiento 1/3"
Iluminación mínima	Color: 0.05 Lux @ (F1.6, AGC ON); 0 Lux con luz Blanco y negro: 0.05 Lux @ (F1.6, AGC ON); 0 Lux con IR
Lente	4mm@F1.6
Ángulo de visión	Diagonal: 95°, Horizontal: 79°, Vertical: 42°
Velocidad de obturación	Obturación autoajustable
Luz de relleno	9 luces IR de 850 nm y 9 luces LED blancas
Visión nocturna	Visión nocturna a color / Visión nocturna infrarroja / Visión nocturna inteligente
DNR	3D DNR
Entrada de audio	Micrófono incorporado
Salida de audio	Bocina incorporada
Ángulo PT	Horizontal 355°, vertical 95°
Almacenamiento video	Almacenamiento TF / Almacenamiento nube
Imagen	
Resolución máx.	2304*1296
FPS	20FPS
Botones e interfaces	
Interfaz de tarjeta SIM	1 ranura SIM autoexpulsable
Almacen. TF	1 ranura para tarjeta TF (máx. 256 GB)
Alimentación	1 interfaz de alimentación de CC de 12V / 1A
Interfaz red	1 RJ45 (puerto Ethernet adaptativo 10/100 Mbps)
Botón	1 botón de reinicio
Compresión	
Compresión video	H.265/H.264
Compresión audio	G.711A
Red	
Config. rápida	Configuración 4G
Protocolo	Protocolo privado JFTECH cloud
Protocolo interfaz	Protocolo privado JFTECH cloud
Funciones gen.	Antiparpadeo, doble flujo, espejo, protección contraseña, marca agua
Inalámbricos	
Banda de frecuencia 4G	Versión UE: LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 Versión APAC: LTE FDD: B1/B3/B5/B8; LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41
General	
Condiciones op.	-10 °C ~ 50 °C, humedad ≤ 95 % (sin condensación)
Alimentación	DC 12V/1A
Dist. visión nocturna	30m
Dist. audio	5m
Material carcasa	ABS, PC
Peso neto	Aprox. 715g
Dimensiones	153x185x292.8mm
Grado IP	IP66