

# Cámara PT exterior Wi-Fi 2K

## S2-3WL

### Introducción



S2-3WL es una cámara PT exterior Wi-Fi desarrollada por Jaify, con resolución 2K (3 MP) y monitoreo panorámico de 360°. Admite emparejamiento mediante BT5.0 y conectividad Wi-Fi, y también es compatible con conexiones por cable Ethernet. Ofrece detección de personas, seguimiento de personas, vigilancia por regiones, alerta de doble luz y visión nocturna a todo color. Cuenta con clasificación IP66 a prueba de agua y polvo para uso en exteriores. Es adecuada para exteriores de viviendas, villas, parques, zonas turísticas y estacionamientos.

### Características principales



Conexión Wi-Fi



Detección de personas



Seguimiento de personas



Audio bidireccional



Alerta de doble luz



Alarma de voz



Visión nocturna a color



Clasificación IP66



Almacenamiento TF





Almacenamiento nube



Panorama de 360°

### Dimensiones

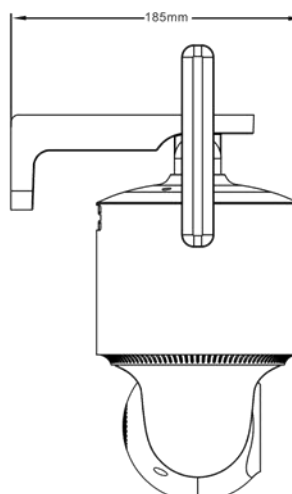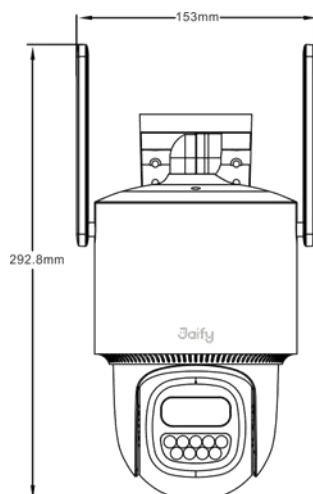

## Parámetros del producto

|                             |                                                                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cámara</b>               |                                                                                                            |
| Modelo                      | S2-3WL                                                                                                     |
| Resolución                  | 2K(3MP)                                                                                                    |
| Sensor de imagen            | Sensor de alto rendimiento 1/2.9"                                                                          |
| Iluminación mínima          | Color: 0.05 Lux @ (F1.6, AGC ON); 0 Lux con luz<br>Blanco y negro: 0.05 Lux @ (F1.6, AGC ON); 0 Lux con IR |
| Lente                       | 4mm@F1.6                                                                                                   |
| Ángulo de visión            | Diagonal: 95°, Horizontal: 79°, Vertical: 42°                                                              |
| Velocidad de obturación     | Obturación autoajustable                                                                                   |
| Luz de relleno              | 9 luces IR de 850 nm y 9 luces LED blancas                                                                 |
| Visión nocturna             | Visión nocturna a color / Visión nocturna infrarroja / Visión nocturna inteligente                         |
| DNR                         | 3D DNR                                                                                                     |
| Entrada de audio            | Micrófono incorporado                                                                                      |
| Salida de audio             | Bocina incorporada                                                                                         |
| Ángulo PT                   | Horizontal 355°, vertical 95°                                                                              |
| Almacenamiento video        | Almacenamiento TF / Almacenamiento nube                                                                    |
| <b>Imagen</b>               |                                                                                                            |
| Resolución máx.             | 2304*1296                                                                                                  |
| FPS                         | 20FPS                                                                                                      |
| <b>Botones e interfaces</b> |                                                                                                            |
| Interfaz red                | 1 RJ45 (puerto Ethernet adaptativo 10/100 Mbps)                                                            |
| Almacen. TF                 | 1 ranura para tarjeta TF (máx. 256 GB)                                                                     |
| Alimentación                | 1 interfaz de alimentación de CC de 12V / 1A                                                               |
| Botón                       | 1 botón de reinicio                                                                                        |
| <b>Compresión</b>           |                                                                                                            |
| Compresión video            | H.265/H.264                                                                                                |
| Compresión audio            | G.711A                                                                                                     |
| <b>Red</b>                  |                                                                                                            |
| Config. rápida              | Configuración Wi-Fi                                                                                        |
| Protocolo                   | Protocolo privado JFTECH cloud                                                                             |
| Protocolo interfaz          | Protocolo privado JFTECH cloud                                                                             |
| Funciones gen.              | Antiparpadeo, doble flujo, espejo, protección contraseña, marca agua                                       |
| <b>Inalámbricos</b>         |                                                                                                            |
| Estándar Wi-Fi              | IEEE 802.11b/g/n                                                                                           |
| Frecuencia                  | 2.412 GHz ~ 2.484 GHz                                                                                      |
| <b>General</b>              |                                                                                                            |
| Condiciones op.             | -10 °C ~ 50 °C, humedad ≤ 95 % (sin condensación)                                                          |
| Alimentación                | DC 12V/1A                                                                                                  |
| Dist. visión nocturna       | 30m                                                                                                        |
| Dist. audio                 | 5m                                                                                                         |
| Material carcasa            | ABS, PC                                                                                                    |
| Peso neto                   | Aprox. 723g                                                                                                |
| Dimensiones                 | 153x185x292.8mm                                                                                            |
| Grado IP                    | IP66                                                                                                       |

