

Cámara PT exterior 4G AOV de doble lente 2K+ S2-4GS-D2

Introducción



S2-4GS-D2 es una cámara PT exterior 4G AOV de doble lente desarrollada por Jaify. Su diseño con dos lentes permite monitorear dos áreas diferentes al mismo tiempo. Admite grabación continua 24/7. Cuenta con una ranura para tarjeta SIM extraíble para conectividad 4G y funciona con una batería de litio recargable incorporada, que también admite carga mediante panel solar para mayor autonomía. Con resolución 2K+ (4 MP) y monitoreo panorámico de 360°, ofrece detección de personas, seguimiento de personas y visión nocturna ultra a todo color. Tiene clasificación IP66 a prueba de agua y polvo para exteriores. Es ideal para monitorear zonas sin red ni electricidad, como exteriores residenciales, áreas escénicas, huertos, tierras de cultivo y estanques piscícolas.

Características principales



Conexión 4G



Detección de personas



Seguimiento de personas



Monitoreo bidireccional



Grabación todo el día



Batería integrada



Visión nocturna ultra a todo color



Clasificación IP66



Almacenamiento TF



Almacenamiento nube




Panorama de 360°



Audio bidireccional

Dimensiones

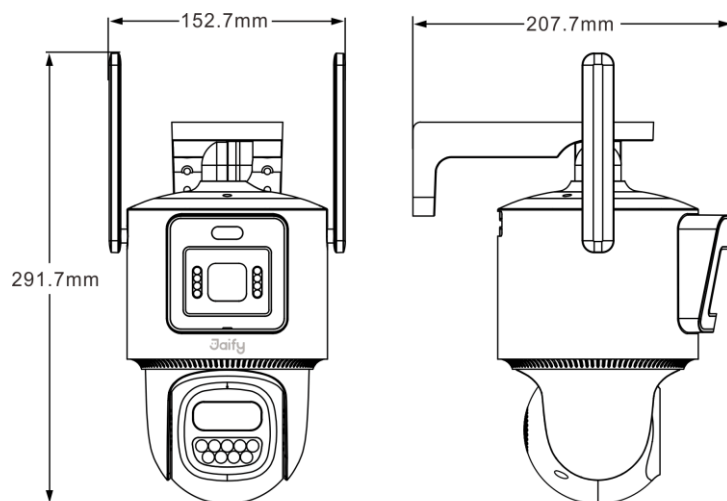

Parámetros del producto

Cámara	
Modelo	S2-4GS-D2
Resolución	2K*(4MP)
Sensor de imagen	2 Sensor de alto rendimiento 1/2.9"
Iluminación mínima	Color: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON); 0 Lux con luz
Lente	4mm@F1.0+6mm@F1.0
Ángulo de visión	Lente fijo: Diagonal: 95.5°, Horizontal: 81.3°, Vertical: 44.3° Lente PT: Diagonal: 57.8°, Horizontal: 50.1°, Vertical: 27.7°
Velocidad de obturación	Obturación autoajustable
Luz de relleno	17 luces LED blancas
Visión nocturna	Visión nocturna ultra a todo color
DNR	3D DNR
Entrada de audio	Micrófono incorporado
Salida de audio	Bocina incorporada
Ángulo PT	Horizontal 355°, vertical 95°
Almacenamiento video	Almacenamiento TF / Almacenamiento nube
Imagen	
Resolución máx.	1920*2160
FPS	12FPS
Botones e interfaces	
Interfaz de tarjeta SIM	1 ranura SIM autoexpulsable
Almacen. TF	1 ranura para tarjeta TF (máx. 128GB)
Alimentación	1 interfaz de alimentación tipo C
Botón	1 botón de reinicio / 1 botón de encendido
Compresión	
Compresión video	H.265/H.264
Compresión audio	G.711A
Red	
Config. rápida	Configuración 4G
Protocolo	Protocolo privado JFTECH cloud
Protocolo interfaz	Protocolo privado JFTECH cloud
Funciones gen.	Antiparpadeo, doble flujo, espejo, protección contraseña, marca agua
Inalámbricos	
Banda de frecuencia 4G	Versión UE: LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 Versión APAC: LTE FDD: B1/B3/B5/B8; LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41
General	
Condiciones op.	-10 °C ~ 50 °C, humedad ≤ 95 % (sin condensación)
Alimentación	Batería integrada 10400mAh + panel solar 7W
Dist. visión nocturna	30m
Dist. audio	5m
Material carcasa	ABS, PC
Peso neto	Aprox. 958g
Dimensiones	152.7x207.7x291.7mm
Grado IP	IP66