

Cámara PT exterior Wi-Fi de doble lente 3K⁺ S2-6WL-D2

Introducción



S2-6WL-D2 es una cámara PT exterior Wi-Fi de doble lente desarrollada por Jaify. Su diseño de doble lente permite monitorear dos áreas diferentes al mismo tiempo, con resolución 3K+ (6 MP). Admite emparejamiento mediante BT5.0 y conectividad Wi-Fi, y también es compatible con conexiones por cable Ethernet. Ofrece detección de personas, seguimiento de personas, vigilancia por regiones, alerta de doble luz y visión nocturna a todo color. Cuenta con clasificación IP66 a prueba de agua y polvo para uso en exteriores. Es adecuada para exteriores de viviendas, villas, parques, zonas turísticas y estacionamientos.

Características principales



Conexión Wi-Fi



Detección de personas



Seguimiento de personas



Audio bidireccional



Alerta de doble luz



Monitoreo bidireccional



Visión nocturna a color



Clasificación IP66



Almacenamiento TF




Almacenamiento nube



Panorama de 360°

Dimensiones

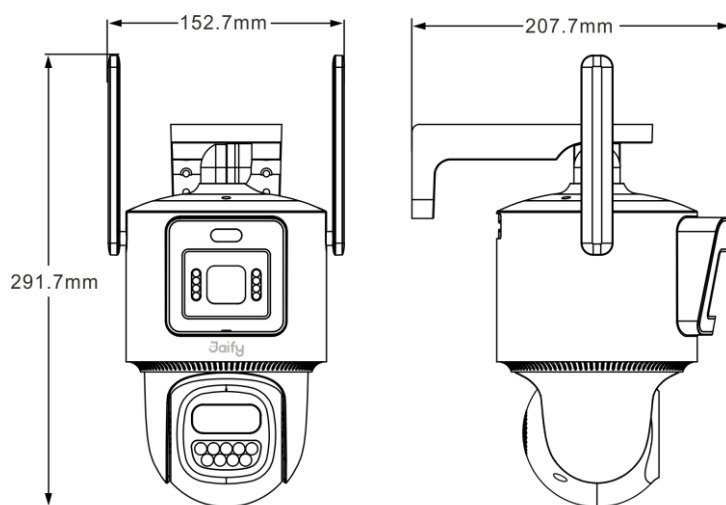

Parámetros del producto

Cámara	
Modelo	S2-6WL-D2
Resolución	3K*(6MP)
Sensor de imagen	2 Sensor de alto rendimiento 1/2.9"
Iluminación mínima	Color: 0.05 Lux @ (F1.6, AGC ON); 0 Lux con luz Blanco y negro: 0.05 Lux @ (F1.6, AGC ON); 0 Lux con IR
Lente	4mm@F1.6+6mm@F1.6
Ángulo de visión	Lente fijo: Diagonal: 95°, Horizontal: 79°, Vertical: 42° Lente PT: Diagonal: 60.5°, Horizontal: 50.5°, Vertical: 29°
Velocidad de obturación	Obturación autoajutable
Luz de relleno	9 luces IR de 850 nm y 17 luces LED blancas
Visión nocturna	Visión nocturna a color / Visión nocturna infrarroja / Visión nocturna inteligente
DNR	3D DNR
Entrada de audio	Micrófono incorporado
Salida de audio	Bocina incorporada
Ángulo PT	Horizontal 355°, vertical 95°
Almacenamiento video	Almacenamiento TF / Almacenamiento nube
Imagen	
Resolución máx.	2304*2592
FPS	12FPS
Botones e interfaces	
Interfaz red	1 RJ45 (puerto Ethernet adaptativo 10/100 Mbps)
Almacen. TF	1 ranura para tarjeta TF (máx. 256 GB)
Alimentación	1 interfaz de alimentación de CC de 12V / 1A
Botón	1 botón de reinicio
Compresión	
Compresión video	H.265/H.264
Compresión audio	G.711A
Red	
Config. rápida	Configuración Wi-Fi
Protocolo	Protocolo privado JFTECH cloud
Protocolo interfaz	Protocolo privado JFTECH cloud
Funciones gen.	Antiparpadeo, doble flujo, espejo, protección contraseña, marca agua
Inalámbricos	
Estándar Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n
Frecuencia	2.412 GHz ~ 2.484 GHz
General	
Condiciones op.	-10 °C ~ 50 °C, humedad ≤ 95 % (sin condensación)
Alimentación	DC 12V/1A
Dist. visión nocturna	30m
Dist. audio	5m
Material carcasa	ABS, PC
Peso neto	Aprox. 788g
Dimensiones	152.7x207.7x291.7mm
Grado IP	IP66