2K Camera Đạn Wi-Fi Ngoài Trời C3-3WL

Tổng quan sản phẩm




C3-3WL là một camera Wi-Fi ngoài trời do Jaify phát triển. Thiết bị có độ phân giải 2K (3MP), hỗ trợ kết nối qua Bluetooth 5.0 và Wi-Fi, đồng thời tương thích với kết nối Ethernet có dây. Được trang bị tính năng phát hiện con người, cảnh báo khu vực, cảnh báo bằng đèn kép và chế độ ban đêm toàn màu sắc, camera có chỉ số chống nước và bụi IP66 phù hợp cho sử dụng ngoài trời. Là giải pháp lý tưởng để giám sát nhà ở, biệt thự, khuôn viên trường học, điểm tham quan và bãi đỗ xe.

Các tính năng chính

- Kết nối Wi-Fi
- Phát hiện người
- Thông báo cảnh báo
- Đàm thoại hai chiều
- Cảnh báo đèn kép
- Chuông cảnh báo
- Xem đêm toàn màu
- Cảnh báo vùng
- Lưu trữ thẻ TF
- Lưu trữ đám mây
- IP66

Kích thước

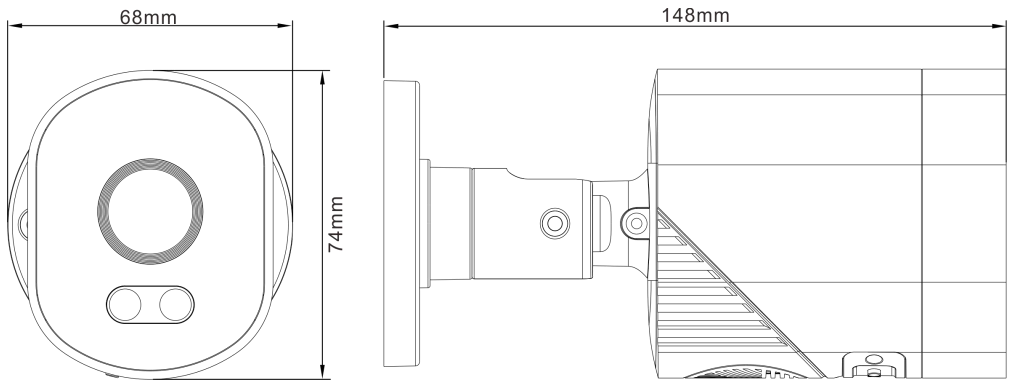

Thông số sản phẩm

Camera	
Model	C3-3WL
Độ phân giải	2K(3MP)
Cảm biến hình ảnh	Cảm biến hiệu suất cao 1/2.8"
Độ nhạy sáng tối thiểu	Màu: 0.1Lux @ (F2.0, AGC BẬT); 0 Lux với đèn bổ sung Trắng đen: 0.05Lux @ (F2.0, AGC BẬT); 0 Lux với đèn hồng ngoại
Ống kính	4mm@F2.0
Góc quan sát	Chéo: 101°, Ngang: 84°, Dọc: 45°
Tốc độ màn trập	Màn trập tự động thích ứng
Đèn bổ sung	4 đèn hồng ngoại 850nm & 2 đèn LED trắng
Tầm nhìn ban đêm	Nhìn đêm IR / Màu / Thông minh
DNR	3D DNR
Đầu vào âm thanh	Micro tích hợp
Đầu ra âm thanh	Loa tích hợp
Lưu trữ video	Thẻ nhớ TF / Lưu trữ đám mây
Chất lượng hình ảnh	
Độ phân giải tối đa	2304*1296
Tốc độ khung hình	20FPS
Nút bấm & Cổng kết nối	
Cổng mạng	1 Cổng RJ45 (Mạng Ethernet Tự Động 10M/100M)
Khe cắm thẻ nhớ	1 cổng thẻ nhớ TF (tối đa 256G)
Cổng nguồn	1 Cổng Nguồn DC 12V/1A
Nút chức năng	1 nút Khởi động lại (Reset)
Nén dữ liệu	
Nén video	H.265/H.264
Nén âm thanh	G.711A
Kết nối mạng	
Kết nối một chạm	Cấu hình mạng Wi-Fi nhanh
Giao thức	Giao thức độc quyền đám mây JFTECH
Giao thức giao diện	Giao thức độc quyền đám mây JFTECH
Tính năng chung	Chống nháy, Hai luồng dữ liệu, Lật hình, Bảo vệ mật khẩu, Logo (Watermark)
Thông số không dây	
Chuẩn Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n
Dải tần số	2.412 GHz ~ 2.484 GHz
Thông số chung	
Điều kiện hoạt động	Nhiệt độ: -10℃ ~ 50℃, Độ ẩm ≤ 95% (không ngưng tụ)
Nguồn điện	DC 12V/1A
Tầm quan sát đêm	10-20m
Khoảng cách thu âm	5m
Chất liệu vỏ	ABS, PC
Trọng lượng	Khoảng 224g
Kích thước	68mm*74mm*148mm
Chỉ số chống thấm (IP)	IP66