2K Camera PT 4G Ngoài Trời S2-3G

Tổng quan sản phẩm




S2-3G là camera PT 4G ngoài trờii do Jaify phát triển, độ phân giải 2K (3MP), tích hợp sẵn thẻ IoT 4G chuyên dụng không tốn dữ liệu. Thiết kế hai trục xoay, giám sát toàn cảnh 360°. Hỗ trợ phát hiện ngườii, theo dõi ngườii, đàm thoại hai chiều, nhìn đêm toàn màu. Chuẩn chống nước chống bụi IP66. Phù hợp cho các khu vực giám sát ngoài trờii như sân nhà, biệt thự, khuôn viên, khu du lịch, bãi đậu xe.

Các tính năng chính

- Kết nối 4G
- Phát hiện người
- Theo dõi người
- Xoay 360° toàn cảnh
- Đàm thoại hai chiều
- Chuông cảnh báo
- Xem đêm toàn màu
- Cảnh báo đèn kép
- Lưu trữ thẻ TF
- Lưu trữ đám mây
- IP66

Kích thước

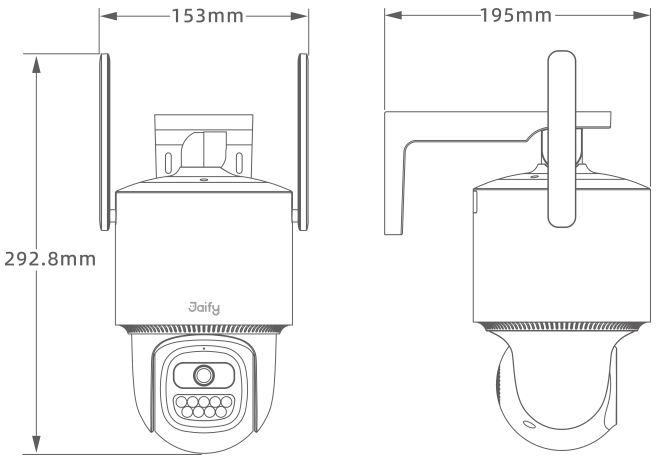

Thông số sản phẩm

Camera	
Model	S2-3G
Độ phân giải	2K(3MP)
Cảm biến hình ảnh	Cảm biến hiệu suất cao 1/3"
Độ nhạy sáng tối thiểu	Màu: 0.05Lux @ (F1.6, AGC BẬT); 0 Lux với đèn bổ sung Trắng đen: 0.05Lux @ (F1.6, AGC BẬT); 0 Lux với đèn hồng ngoại
Ống kính	4mm @F1.6
Góc quan sát	Chéo: 95°, Ngang: 79°, Dọc: 42°
Tốc độ màn trập	Màn trập tự động thích ứng
Đèn bổ sung	9 đèn LED đồng trục hồng ngoại/trắng
Tầm nhìn ban đêm	Nhìn đêm IR / Màu / Thông minh
DNR	3D DNR
Đầu vào âm thanh	Micro tích hợp
Đầu ra âm thanh	Loa tích hợp
Góc quay PT	Ngang 355°, Dọc 95°
Lưu trữ video	Thẻ nhớ TF / Lưu trữ đám mây
Chất lượng hình ảnh	
Độ phân giải tối đa	2304*1296
Tốc độ khung hình	20FPS
Nút bấm & Cổng kết nối	
Khe cắm thẻ nhớ	1 cổng thẻ nhớ TF (tối đa 256G)
Cổng nguồn	1 Cổng Nguồn DC 12V/1A
Khe cắm SIM	1 Khe cắm SIM tự đẩy (Đã tích hợp sẵn SIM IoT 4G)
Cổng mạng	1 Cổng RJ45 (Mạng Ethernet Tự Động 10M/100M)
Nút chức năng	1 nút Khởi động lại (Reset)
Nén dữ liệu	
Nén video	H.265/H.264
Nén âm thanh	G.711A
Kết nối mạng	
Kết nối một chạm	Cấu hình mạng 4G nhanh
Giao thức	Giao thức độc quyền đám mây JFTECH
Giao thức giao diện	Giao thức độc quyền đám mây JFTECH
Tính năng chung	Chống nháy, Hai luồng dữ liệu, Lật hình, Bảo vệ mật khẩu, Logo (Watermark)
Thông số không dây	
Băng tần 4G	Phiên bản Châu Á - Thái Bình Dương: LTE-FDD: B1/3/5/8; LTE-TDD: B34/38/39/40/41 Phiên bản Toàn cầu: LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/66/71; LTE-TDD: B34/38/39/40/41
Thông số chung	
Điều kiện hoạt động	Nhiệt độ: -10℃ ~ 50℃, Độ ẩm ≤ 95% (không ngưng tụ)
Nguồn điện	DC 12V/1A
Tầm quan sát đêm	30m
Khoảng cách thu âm	5m
Chất liệu vỏ	ABS, PC
Trọng lượng	Khoảng 715g
Kích thước	153mm*195mm*292.8mm
Chỉ số chống thấm (IP)	IP66