2K⁺ Camera PT AOV 4G Ngoài Trời
S2-4GS

Tổng quan sản phẩm




S2-4GS là camera PT 4G AOV ngoài trời do Jaify phát triển, hỗ trợ ghi hình liên tục cả ngày. Tích hợp sẵn SIM IoT chuyên dụng không tốn dữ liệu 4G. Pin dung lượng lớn tích hợp sẵn, kết hợp tấm pin năng lượng mặt trời, hoạt động bền bỉ không lo hết pin. Độ phân giải 2K⁺ (4MP), giám sát toàn cảnh 360°, hỗ trợ phát hiện người, theo dõi người, nhìn đêm toàn màu Ultra. Chuẩn chống nước chống bụi IP66. Phù hợp cho các khu vực giám sát ngoài trời không mạng không điện như sân nhà, khu du lịch, vườn cây, đồng ruộng, ao cá.

Các tính năng chính

- Kết nối 4G
- Phát hiện người
- Theo dõi người
- Xoay 360° toàn cảnh
- Ghi Hình Cả Ngày
- Chuông cảnh báo
- Nhìn Đêm Ultra Toàn Màu
- Pin Tích Hợp
- Lưu trữ thẻ TF
- Lưu trữ đám mây
- IP66

Kích thước

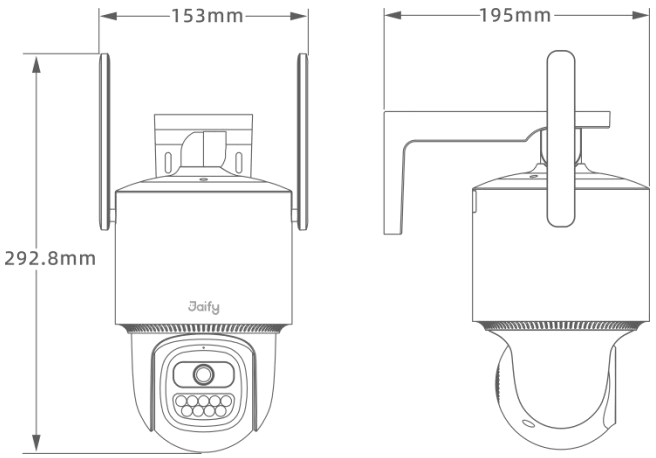

Thông số sản phẩm

Camera	
Model	S2-4GS
Độ phân giải	2K+(4MP)
Cảm biến hình ảnh	Cảm biến hiệu suất cao 1/2.9"
Độ nhạy sáng tối thiểu	Màu: 0.001Lux @ (F1.0, AGC BẬT); 0 Lux với đèn bổ sung
Ống kính	4mm@F1.0
Góc quan sát	Đường Chéo 95.5°, Ngang 81.3°, Dọc 44.3°
Tốc độ màn trập	Màn trập tự động thích ứng
Đèn bổ sung	9 Đèn LED Trắng
Quan sát đêm	Nhìn Đêm Ultra Toàn Màu
DNR	3D DNR
Đầu vào âm thanh	Micro tích hợp
Đầu ra âm thanh	Loa tích hợp
Góc quay PT	Ngang 355°, Dọc 95°
Lưu trữ video	Thẻ nhớ TF / Lưu trữ đám mây
Chất lượng hình ảnh	
Độ phân giải tối đa	2560*1440
Tốc độ khung hình	12FPS
Nút bấm & Cổng kết nối	
Khe Cắm Thẻ Nhớ	1 cổng thẻ nhớ TF (tối đa 512G)
Cổng nguồn	1 Cổng nguồn Type-C
Khe Cắm SIM	1 Khe cắm SIM tự đẩy (Đã tích hợp sẵn SIM IoT 4G)
Nút chức năng	1 Nút Reset / 1 Nút Khởi Động Lại
Nén dữ liệu	
Nén video	H.265/H.264
Nén âm thanh	G.711A
Kết nối Mạng	
Kết nối một chạm	Cấu hình mạng 4G nhanh
Giao thức	Giao thức độc quyền đám mây JFTECH
Giao thức giao diện	Giao thức độc quyền đám mây JFTECH
Tính năng chung	Chống nháy, Hai luồng dữ liệu, Lật hình, Bảo vệ mật khẩu, Logo (Watermark)
Thông số không dây	
Băng Tần 4G	Phiên bản Châu Á - Thái Bình Dương: LTE-FDD: B1/3/5/8; LTE-TDD: B34/38/39/40/41 Phiên bản Toàn cầu: LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/66/71; LTE-TDD: B34/38/39/40/41
Thông số chung	
Điều kiện hoạt động	Nhiệt độ: -10℃ ~ 50℃, Độ ẩm ≤ 95% (không ngưng tụ)
Nguồn điện	Pin lithium tích hợp 10400mAh & Tấm năng lượng mặt trời 7W
Tầm quan sát đêm	30m
Khoảng cách thu âm	5m
Chất liệu vỏ	ABS, PC
Trọng lượng tịnh	Khoảng 914g
Kích thước Khoảng	153mm*195mm*292.8mm
Chỉ số chống thấm (IP)	IP66